


**Diislikütuse füüsikalised - keemilised näitajad ja heitgaaside koostis, tühikäigu  
pöoretel lisandita ning lisandiga "Performance Formula"**

Näitaja	Mõõt ühik	Volvo (buss)		Scania (buss)		Meetod
		Talve diislikütus lisandita	Talve diislikütus lisandiga "PF"	Talve diislikütus lisandita	Talve diislikütus lisandiga "PF"	
Tsetaaniindeks		47,7	49,7	47,7	49,7	EVS-EN ISO 4264
Hangumispunkt	°C	-37,5	-43	-37,5	-43	ISO 3016
Tihedus temperatuuril 15°C	kg/m <sup>3</sup>	828,3	826,3	828,3	826,3	EN ISO3675
Määrimisvõime korrigeeritud kulumis jälje diameeter (wsd 1,4), 60°C juures	µm	372	365	370	362	ISO 12156-1
Heitgaaside koostis:						
Süsinikdioksiid CO <sub>2</sub>	%	1,7	1,6	1,8	1,6	
Süsinikoksiid CO	ppm	606	468	714	428	
Toksilisuse Indeks		3,56	2,92	3,97	2,68	
Bruto soojusefektiivsus	%	80,8	71,3	80,8	71,2	

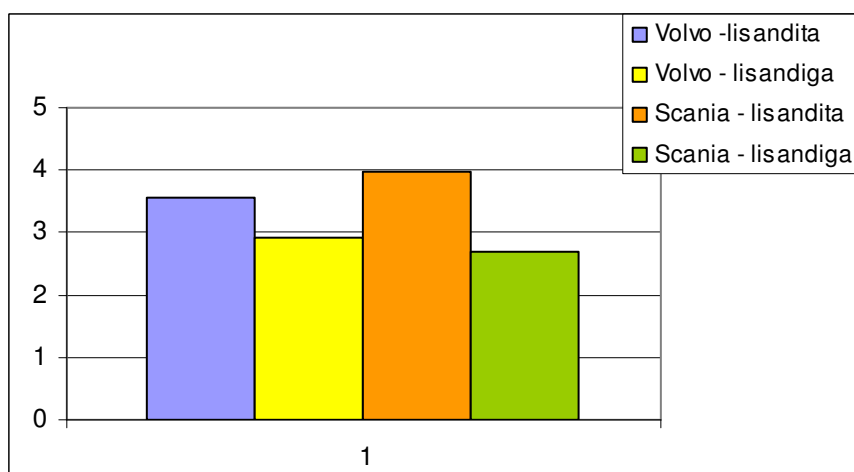

Joonis 1. Heitgaaside toksilisuse indeks lisandita ja lisandiga "Performance Formula" töötamisel